

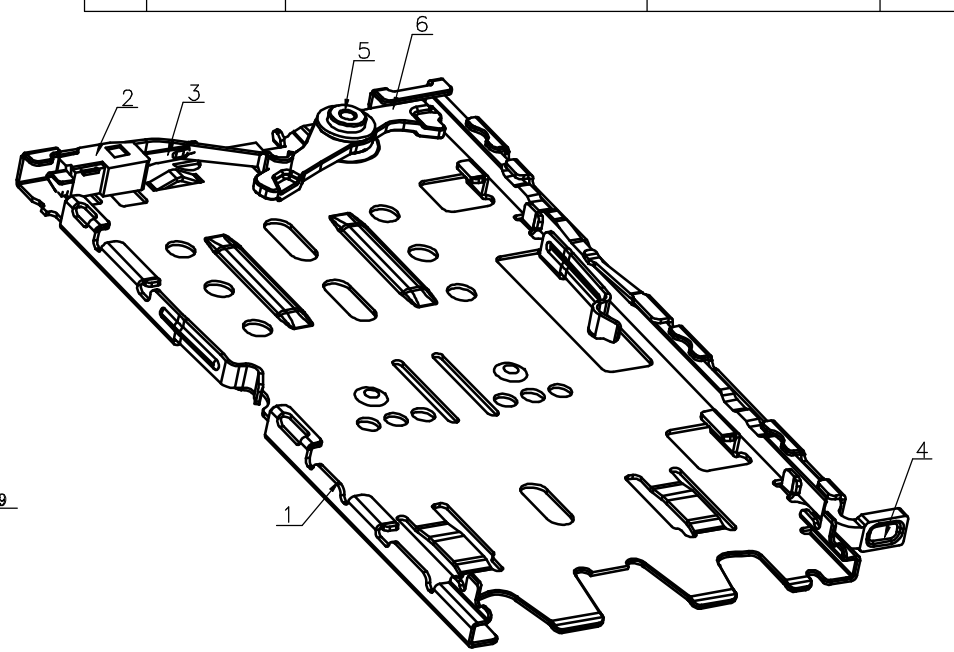
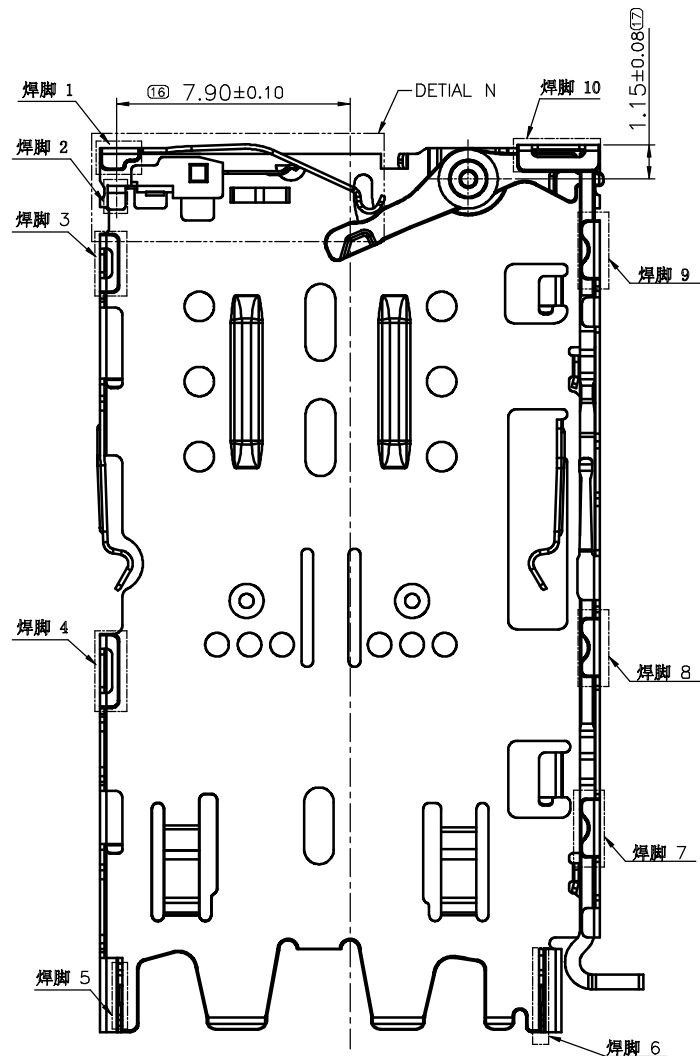

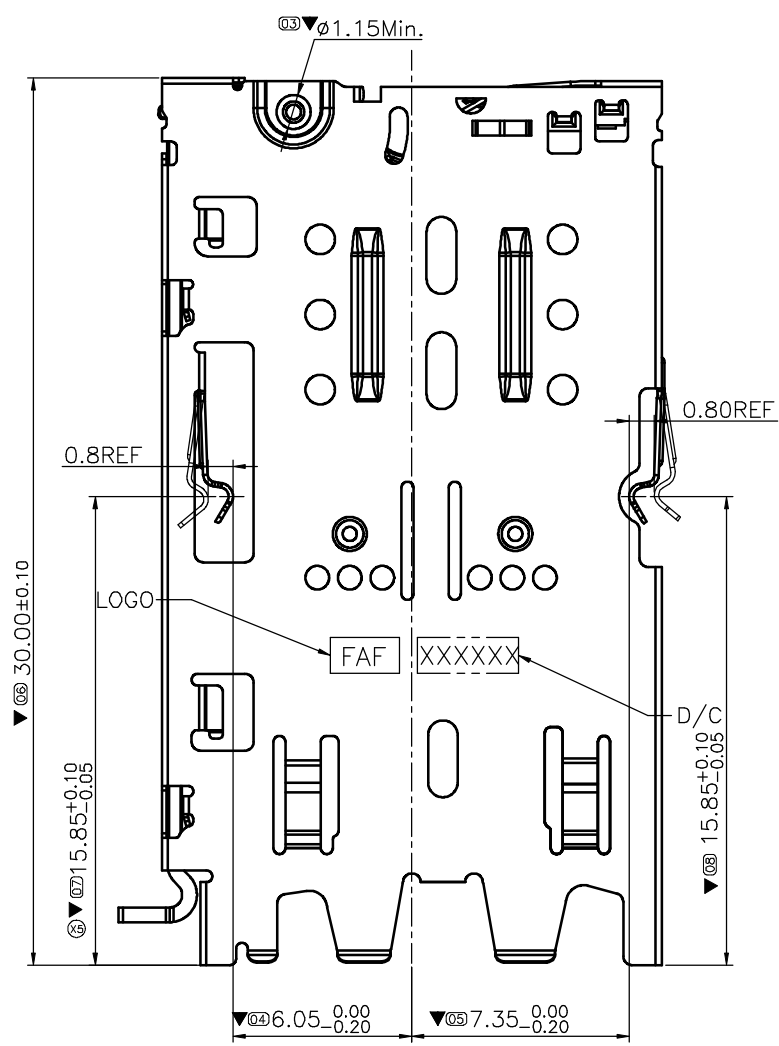
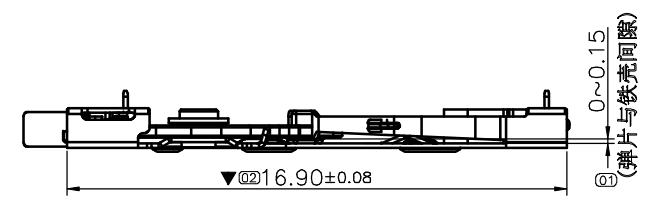


REV	ECN NO	DESCRIPTION	DATE	APPD
A	ECN1709058	正式版发行	2017.09.26	

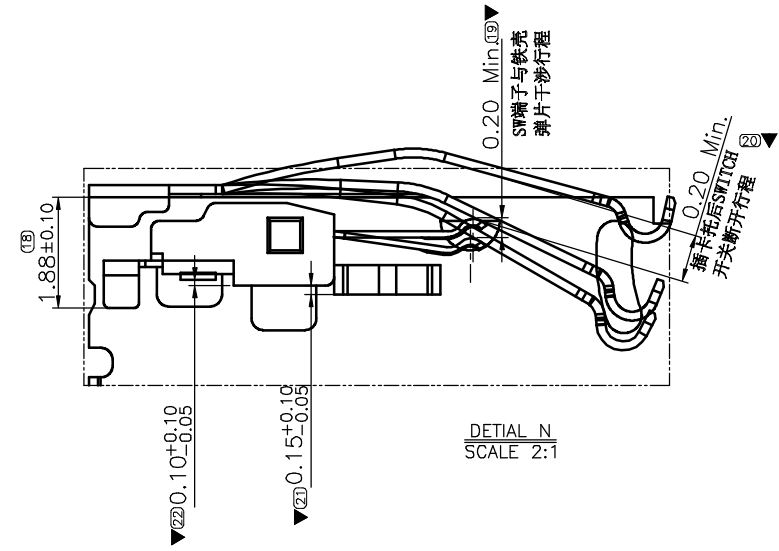

- 材质:
  - 1.1 铁壳材质: SUS301-H;
  - 1.2 推杆材质: SUS301-H;
  - 1.3 CAM材质: SUS301-1/2H;
  - 1.4 铆钉材质: C3602;
  - 1.5 端子材质: C7035-TM06;
  - 1.6 塑胶材质: LCP;
- 电镀:
 

SW接触区镀金4u" MIN, 焊接区域镀金1~3u", 镍打底50u" MIN.
- 标有  $\nabla$  的尺寸为重要管控尺寸; 标有  $\nabla$  的尺寸为关键管控尺寸.
- 标有  $\textcircled{2}$  的尺寸为FAI需测量之尺寸;
- 所有与卡托配合的尺寸用通规检验应能通过;
- 环保要求: 来料、生产及包装运输过程必须满足FAF JH-GP-213《环境管理物质限用作业程序》要求.
- 料号说明: 1.071A0-000-\*R0
- D/C说明: XXXXXX
  - 接触区电镀膜厚: 1: Au 4u" MIN
  - 生产卷号, 例如: 01
  - 生产线别
  - D/C

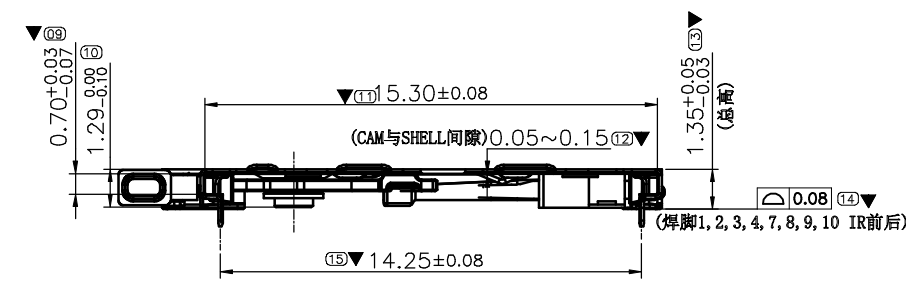

序号	品名	料号	数量(PCS)	材料	备注
6	铆钉(Nut)	1.061P0-000-0B0	1	C3602	镀镍
5	CAM	1.069S2-000-0B6	1	SUS 301-1/2H	冲压后需清洗
4	推杆	1.071S1-000-0B6	1	SUS 301-H	冲压后需清洗, 两个料号可以相互替代使用
		1.071S3-000-0B6			
3	SW端子	1.069T0-000-1R7	1	C7035-TM06	镍底: 50u" MIN; 焊接区: 1u"~3u" Au; 接触区: 4u" MIN Au; 接触区: 盐雾48H
2	SW塑件	1.069M0-000-1Y1	1	PA6T	Black
1	铁壳	1.071S0-000-1R6	1	SUS 301-H	镍底: 50u" MIN; 接触区: 1u"~3u" Au; 焊接区: 1u"~3u" Au; 接触区: 盐雾48H

EXTEND USE		TITLE			
VIVO 3 CHOOSE 2 CARD HOLDER		1.071A0 CONN Assembly Drawing			
GENERAL TOLERANCE $\textcircled{1}$		MATERIAL		DWG NO	
DIMENSION		QTY		C-1.071A0	
ANGLES		FINISHED		P/N:	
$\pm 0.30$	$\pm 3'$	DRN		1.071A0-000-*R0	
$\pm 0.20$	$\pm 2'$	程制		SHEET	
$\pm 0.15$	$\pm 1'$	2017.09.26		SCALE	
$\pm 0.10$		1/1		1:1	
				REV	
				A	